


Pulsador WIFI 1CH



Conexión Pulsador y Motor Tubular

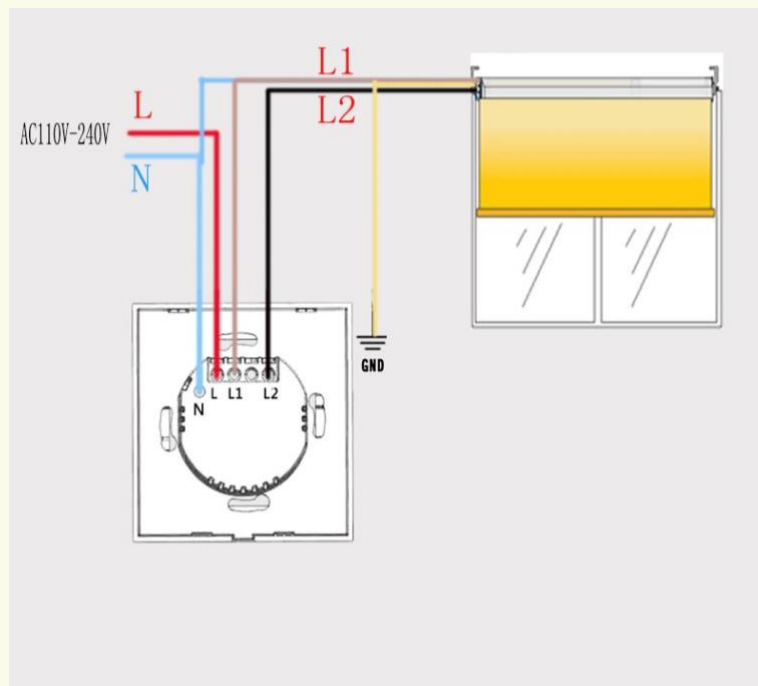

Debemos tener en cuenta que El **Neutro** del Motor tubular y el Neutro de nuestra Red eléctrica debén ir al mismo **borne N**

Conectaremos la Fase de nuestra Red Eléctrica al **Borne L**

Conectaremos las Fases de **Subida y Bajada** del Motor (Marron y Negro) a los **bornes L1 y L3**

INSTALACION APP



1. Descargamos la APP "Tuya Smart"
2. Pulsamos durante 5 segundos la tecla STOP hasta que veamos parpadear la tecla de subida
3. Una vez registrados en la APP le damos a + para añadir dispositivo
4. Buscamos en el menú Añadir Manualmente
5. Damos click a Cortina o Puerta
6. Esperamos a que nuestra App detecte el dispositivo y lo enlace automáticamente.
7. Le damos el nombre que deseemos (Persiana X, Cortina X, Puerta X...)
8. Pulsador Programado

Pulsador Wifi 1CH

Información de la compañía.

Empresa: Motores y persianas.

Dirección centro técnico: Carrer dels ferrocarrils catalans, 43.

Código postal: 08038.

Teléfonos de contacto:

Departamento logístico Madrid: 91 101 93 89.

Oficina Barcelona: 93 100 09 15

www.motoresypersianas.com

