

SELECTOR



MULTIFUNCIÓN



MANUAL DE CONFIGURACIÓN

SELECTOR MULTIFUNCIÓN

Correo electrónico:
info@motoresypersianas.com

Tel.: +34 93 100 59 75
+34 91 091 76 89

Dirección: C. Ferrocarrils Catalans 43, local. 08038 Barcelona

DESCRIPCIÓN


El selector multifunción es un muy útil accesorio para puertas correderas de cristal. En dicho selector podemos conectar los sensores de movimiento, además de una electrocerradura y un control de acceso. Una vez conectado al controlador podemos escoger entre mantener la puerta en modo Automático, modo unidireccional o modo bloqueado, entre otros...



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	18-36V DC
Vida útil	75 mil usos
Modos de funcionamiento	5 modos de funcionamiento
Pantalla	TFT Turecolor de 34x25mm
Dimensiones	92x92x33 mm

DIAGRAMA DE CONEXIONES

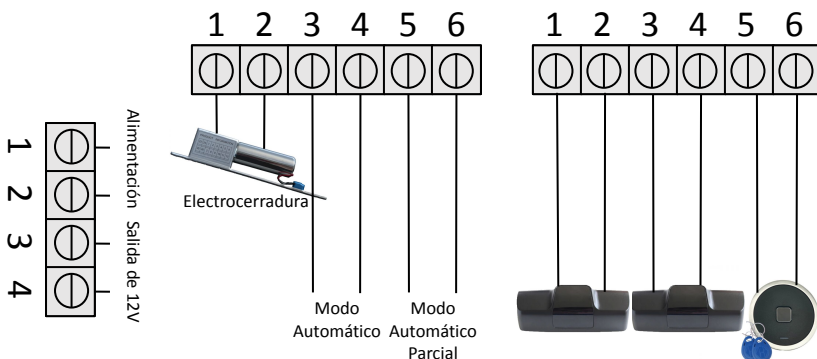

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Modo Automático: Los sensores de movimiento se encargan de abrir la puerta

Modo Unidireccional: La puerta permanece bloqueada y el sensor de movimiento exterior está inhabilitado. El control de acceso y el sensor de movimiento interno están habilitados para la apertura de la puerta.

Modo Automático de apertura parcial: Los sensores de movimiento se encargan de abrir la puerta. En cada apertura el motor abre hasta la mitad del recorrido

Modo Bloqueado: Todos los sensores están inhabilitados y la puerta permanece bloqueada por la electrocerradura.

Modo Permanecer abierta: En este modo la puerta permanecerá abierta.

DIP SWITCH

Existen dos microinterruptores o DIPs switch. El situado a la izquierda sirve para ajustar el idioma del dispositivo. Si se mantiene subido el idioma será el Chino y si se mantiene bajado en Inglés. El situado a la derecha siempre ha de estar mantenido arriba.

The image features a bold, minimalist design. A large white circle is centered on a background split diagonally from the bottom-left to the top-right. The upper-left portion of the background is black, and the lower-right portion is a vibrant yellow. Within the white circle is a smaller yellow circle, which contains the text 'M&B' in a black, serif typeface. The letters are closely spaced, with the ampersand acting as a connector between the 'M' and the 'B'.

M&B