

## Advertencias:

- El mando PREMIUM es TÁCTIL. No presione las teclas con excesiva fuerza, puede dañar el mando.
- No deje el mando en lugares con mucha humedad.
- Realice SIEMPRE las pruebas y calibración de los finales de carrera con el motor introducido dentro del eje de la persiana, en el caso contrario, el motor nunca parara de girar, a no ser que se pulse STOP. Además es posible que no gire en alguno de los dos sentidos.
- Se debe dar corriente ÚNICAMENTE al motor que se desea programar, en caso contrario, es muy probable que se programen TODOS los motores de la misma forma, así que deberá desprogramar los mandos y volverlos a programar.
- Batería colocada internamente por la parte posterior.
- Una de las razones por las que puede no funcionar, puede ser la batería. Asegúrese que el pulsador tiene batería mientras lo está utilizando.
- Utilizar el botón ON/OFF para encender y apagar el mando (mantener durante 3 intermitencias del mando).

## Características técnicas.

Voltaje 3V.

Frecuencia:  $433.92 \pm 0.1$  MHz.

Potencia de emisión: 10 mW.


Temperatura permitida:  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $50^{\circ}\text{C}$ .

Distancia de emisión sin obstáculos: 200m. (Tener en cuenta que si hay obstáculos, como por ejemplo, paredes, se reduce considerablemente la distancia de emisión).

Canales: 1.

## Funcionamiento.

Para poder hacer funcionar el mando, deberá conocer sus componentes.

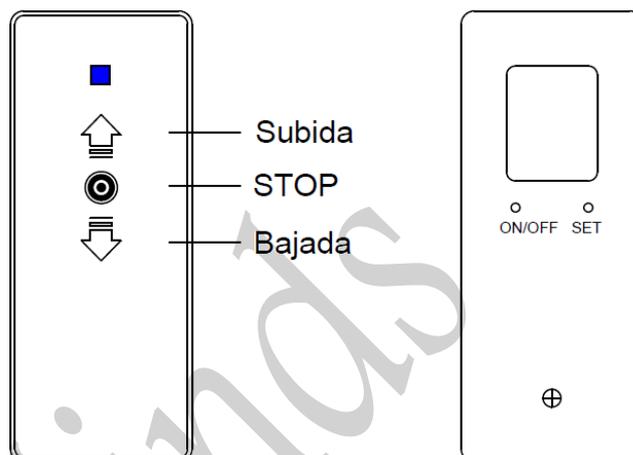


Subida: Utilizado para ordenar el movimiento de subida del motor.

Bajada: Utilizado para ordenar el movimiento de bajada del motor.

Stop: Utilizado para ordenar la detención del movimiento.

## Cambiar la batería.

Para cambiar la batería, coloque el mando de manera que pueda ver su parte posterior, y siga los siguientes pasos.

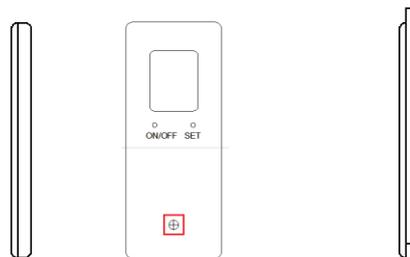

Extraiga el tornillo

Desplace la tapa hacia arriba para poder acceder a la batería

Batería: CR2032.

Una vez abra el mando, sustituya la batería (con la ayuda de un destornillador).

Vuelva a colocar la tapa del mando y coloque el tornillo.

### Programación.

Para poder realizar la correcta programación del mando PREMIUM de 1 canal, deberá realizar los siguientes pasos:

#### Programación del primer mando.

Para poder programar el primer mando, existen dos opciones distintas:

##### Primera opción.

- Desconecte el motor a configurar de la corriente eléctrica.
- Pulse el botón de subida durante 3 segundos (a ojo).
- Mientras mantiene pulsado el botón de subida (una vez transcurren los 3 segundos), conecte el motor a la corriente.
- Una vez conecte el motor a la corriente, el motor responderá con un ligero movimiento de subida y bajada, en ese momento, suelte el botón de subida del mando, e inmediatamente vuelva a pulsarlo.
- El motor responde con un breve movimiento de subida y bajada (indica que ha configurado el mando).

##### Segunda opción.

- Pulse el botón de programación del motor (indicado en su respectivo manual) durante 1 segundo.
- El motor responde con un leve movimiento de subida y bajada.
- Pulse subida del mando a configurar.
- El motor responde de nuevo con un leve movimiento de subida y bajada (esto indica que se ha programado correctamente).

#### Añadir MÁS mandos.

Para poder añadir más mandos, deberá seguir los siguientes pasos:

- Pulse el botón de STOP del mando configurado durante 5 segundos (el motor realizará un pequeño movimiento de subida y bajada).
- Pulse el botón de subida del nuevo mando (el motor, realiza de nuevo los movimientos de subida y bajada, lo cual significa que ya tenemos un nuevo mando configurado).

#### Invertir el giro del motor.

Es posible que al programar el primer mando, observe que la persiana funciona correctamente, pero de forma inversa. En este caso, deberá realizar los siguientes pasos:

- Pulse STOP en el mando programado durante 5 segundos (hasta que el motor responda con un leve movimiento de subida o bajada)

- Una vez suceda el movimiento, pulse el botón bajada (sin mantenerlo, el motor realizará de nuevo un leve movimiento de subida y bajada).
- El giro del motor queda invertido.

#### Configuración de los finales de carrera del motor.

Para configurar los finales de carrera del motor, realice las siguientes operaciones:

- Una vez configurado el mando, pulse bajada y espere hasta que el motor se detenga (normalmente se detiene a medio recorrido).
- En el momento que se pare, configure el final de carrera, haciéndolo girar, (tal y como se muestra en el manual del motor) hasta que llegue al punto deseado.
- Una vez realizada la configuración del final de carrera inferior, realice los mismos pasos, pero esta vez pulsando subida y esperando que el motor se detenga en la parte superior (normalmente queda a medio recorrido).

**NOTA:** Si prevé que la persiana se va a salir del carril o el motor va a quedar forzado en algún momento, pulse el botón de stop y quítele vueltas a los finales de carrera, para poder seguir con una correcta configuración.

#### Borrado de la memoria del motor.

Para realizar un borrado total de la memoria del motor (es decir, borrar todos los mandos), existen dos métodos de realizarlo:

##### Primer método:

- Pulsar el botón de programación del motor (especificado en el manual del motor), durante 7 segundos. Durante este proceso, el motor reaccionará cuando lleve 1 segundo, realizando un movimiento leve de subida y bajada, haga caso omiso de esto y no suelte el pulsador hasta que vuelva a realizar estos movimientos (al cabo de 7 segundos).

##### Segundo método:

- Pulse el botón de stop de un mando programado durante 5 segundos (hasta que pite el motor) y en ese momento pulse el botón set, situado en la parte posterior del mando.